

**INFORMACJA
O DROGACH
KRAJOWYCH
NA TERENIE
POWIATU
KRAŚNICKIEGO
ZA
ROK 2023**

DROGI KRAJOWE NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO
stan na 31.12.2023 r

Dane ogólne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie administruje na terenie powiatu kraśnickiego drogami o łącznej długości **61,243 km**. Są to następujące drogi:

Lp.	Numer drogi Kilometraż	Długość	
		ogółem [km]	odcinek drugiej jezdni [km]
1	S19 od km 30+365 do km 59+350	28,985	28,985
2	74 od km 175+211 do km 207+469	32,258	0,000
Razem		61,243	28,985

Obiekty mostowe:

Lp.	Rodzaj konstrukcji	Stan ilościowy		
		Ilość [szt.]	Długość [m]	Powierzchnia [m ²]
1	stalowe	4	248,0	3 114,1
2	żelbetowe	24	738,7	11 098,5
3	sprężone	25	1 820,4	21 151,7
4	gruntowo powłokowe	4	54,4	2 033,1
Razem		57	2 861,5	37 397,4

Klasy dróg:

S19 – droga klasy S (ekspresowa)

74 – droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego)

W poniższych tabelkach przedstawiono dane dotyczące dróg krajowych z uwzględnieniem elementów ich przekroju i funkcji.

a) odcinki z poboczami bitumicznymi

Lp.	Numer drogi	pobocza bitumiczne		Razem
		obustronne [km]	jednostronne [km]	
1	S19	-	-	-
2	74	0,185	0,170	0,355
Ogółem		0,185	0,170	

b) odcinki na obszarze miejskim i zamiejskim

Lp.	Numer drogi	obszar		Razem
		miejski [km]	zamiejski [km]	
1	S19	2,790	26,195	28,985
2	74	1,852	30,406	32,258
Ogółem		4,642	56,601	


c) chodniki

	drogi	ogółem		w tym w obszarze miejskim	
		długość [km]	powierzchnia [m ²]	długość [km]	powierzchnia [m ²]
1	S19	25,190	bd	5,580	bd
2	74	20,019	33506,2	3,626	6541
Ogółem		45,		9,206	

Stan sieci dróg krajowych


Według wyników pomiarów przeprowadzonych w roku 2023 w ramach systemu Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN) stan techniczny dróg krajowych na terenie powiatu przedstawia się następująco:

a) Droga ekspresowa S19d

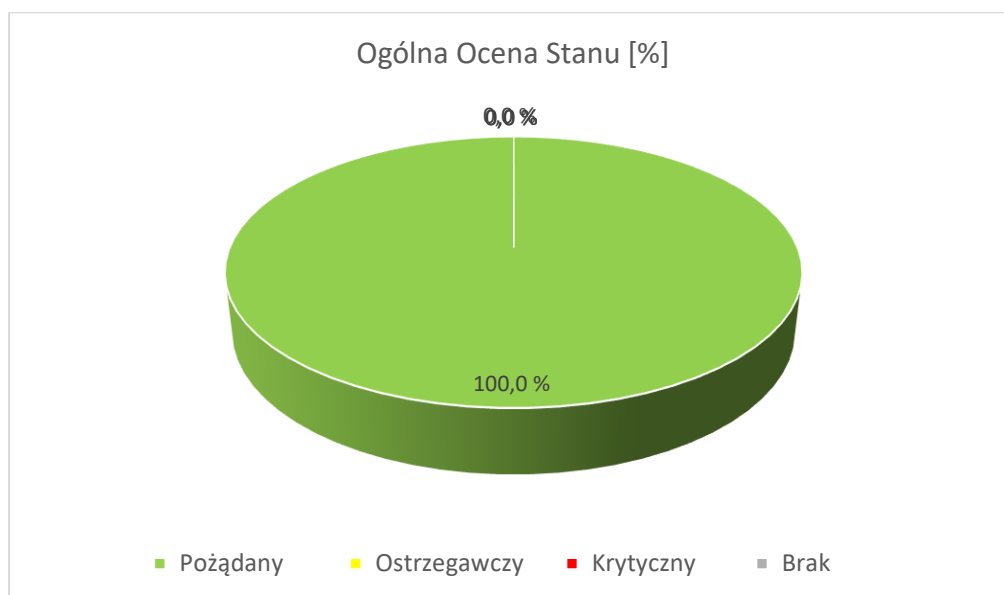

Stan dróg	[%]	[km]
pożądany	100,0	28,985
ostrzegawczy	0,0	0,000
krytyczny	0,0	0,000

b) Droga krajowa nr 74

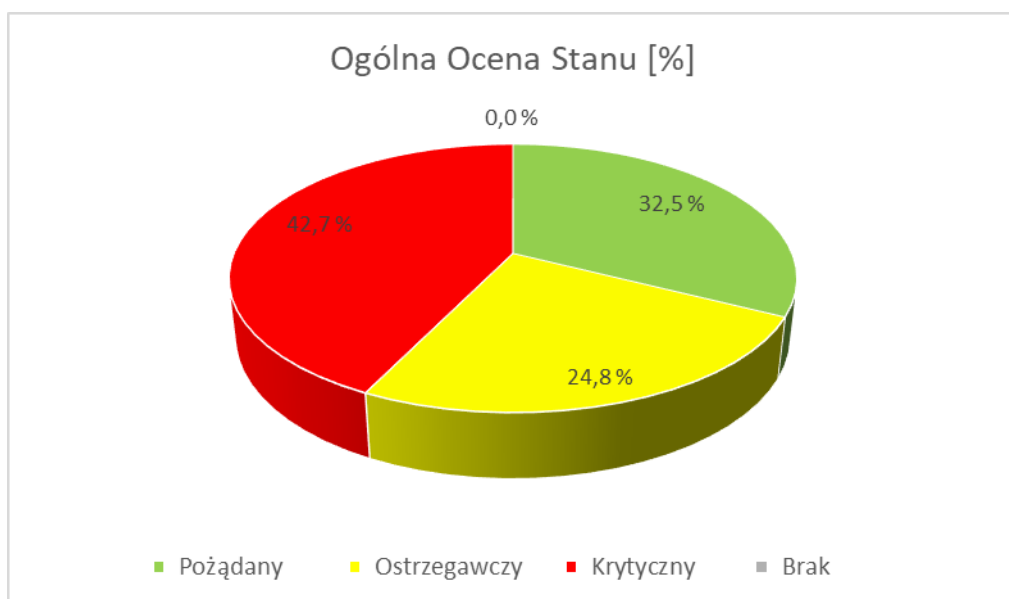

Stan dróg	[%]	[km]
pożądany	10,469 km	32,5 %
ostrzegawczy	8,000 km	24,8 %
krytyczny	13,789 km	42,7 %

Zakres wymaganych zabiegów na poszczególnych drogach jest następujący:

Nr drogi	Razem zabiegi [km]	
	<i>zalecane</i>	<i>konieczne</i>
S19	0,000	0,000
74	21,789	13,789
Razem	21,789	13,789

Stan obiektów mostowych



Stan mostów	[%]	[m]
dobry	89	2 000,7
niezadowalający	11	860,8
zły	-	-

ZADANIA ZREALIZOWANE w 2023 r. na terenie powiatu kraśnickiego:

1. Remont nawierzchni DK 74 w m. Wymysłów od km 185,800 do km 187,600 o długości 1,8 km

PLANOWANE ZADANIA do wykonania w 2024 r. na terenie powiatu kraśnickiego:

1. W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024 w grudniu 2023r. Wykonawca rozpoczął roboty polegające na poprawie BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK74 oraz na jej wlotach podporządkowanych. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowę oświetlenia dedykowanego na 39 przejściach dla pieszych (w tym: 24 w ciągu głównym DK74 oraz 15 na wlotach podporządkowanych), oświetlenie strefy przejściowej dla 6 przejść dla pieszych oraz montaż znaku aktywnego D-6 na wysięgniku w 15 lokalizacjach. Planowany termin zakończenia robót przypada na sierpień 2024 r.

ZADANIA W PRZYGOTOWANIU:

1. Tutejszy Oddział GDDKiA planuje realizację zadania pn.: „Rozbudowa DK 74 na odcinku dojazd do mostu w Annopolu” na odc. od km 175+502 do km 176+025.
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odc. 0,523 km wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, wykonanie korekty skrzyżowania DK z dr. gminną wraz z budową lewoskrętu, przebudowę istniejących chodników oraz budowę nowego chodnika o długości ok. 100 m, remont elementów odwodnienia, montaż urządzeń BRD, budowa kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej.
Planowana data ogłoszenia przetargu na roboty - II kw. 2024
Planowana data podpisania umowy na roboty - IV kw. 2024
Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od przyznania niezbędnych środków finansowych.